


## 富杰CR1000耐强化学腐蚀环氧自流平(1 mm)



### 标准色卡

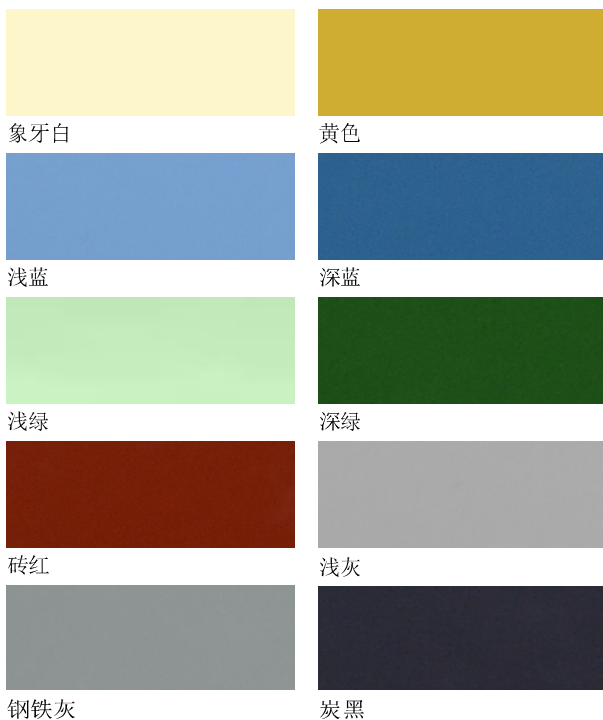

实物的颜色可能与图例有些轻微的差异。  
如需要颜色样品或特殊颜色，请与我们的客户服务部联系。

### 概述

1mm 厚耐强化学腐蚀环氧自流平地面系统

### 用途

化学品干作业区，可承受化学品溅落及中等载荷步行，推车，堆码机和橡胶轮叉车等行走。尤其适用于实验室、洁净室、仓库、电子工厂、航天工业、汽车厂、印刷厂。


### 优点

- 耐强化学腐蚀
- 美观，改善工作环境
- 洁净易清洁
- 无尘无污染
- 表面耐磨
- 耐磨损
- 有防静电性能等级可选

### 项目案例

汽车行业：沃克斯豪尔，捷豹，宾利，沃尔沃  
航空业：空中客车  
电子行业：爱立信，诺基亚  
制药业：Innovative技术公司，阿斯利康，葛兰素史克

### System Design

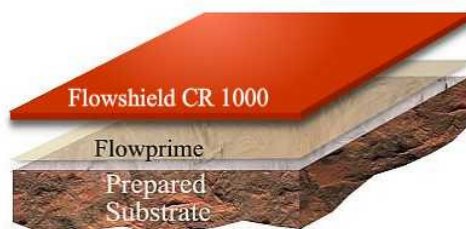

## 系统规格

产品：富杰CR1000耐强化学腐蚀环氧自流平  
饰面：高光  
厚度：1mm  
基层处理和施工需符合制造商的说明。

## 基层要求

混凝土基层或砂浆找平层抗压强度需大于25 N/mm<sup>2</sup>，表面处理应去除浮浆、灰尘和其它污染物。根据BS8204标准，基层应保持干燥相对湿度不超过75% RH，没有上升的水汽和有压力的地下水。

## 系统组成

富杰环氧底涂  
富杰CR1000 耐强化学腐蚀环氧自流平

详细的施工方案根据现场实际情况提供。

## 施工服务

系统须由汇亨认可的施工单位进行施工。  
欲获取许可施工单位的详细资料，请与我们的客户服务中心联系或经由我们的网页查询：  
[www.flowcreteasia.com](http://www.flowcreteasia.com)

## 环境保护

该系统经评估对健康和环境无公害的环保产品。耐久的使用寿命和无缝的表面减少了对地面的维修、保养和清洁，汇亨的技术人员和经过全面培训、经验丰富的施工人员在生产和施工的过程中已充分考虑到产品对环境和健康的因素。

## 后期维护—清洁和保养

定期使用单头或双头旋转式清洗干燥机，结合中度碱性清洁剂清洗。

## 重要告示

汇亨公司保证其产品优异，根据销售合同的条款和内容进行生产和销售，标准的条款和内容可随时索取。

## 技术数据

以下数据显示了该系统在环境为20℃及50%相对湿度的实验室测试中达到的性能参数。

防火性：	BS476：第7部分 火焰表面蔓延度：2级
防滑性：	按BS7976-2方法测试 (SRV) 干 67 (典型值按4-S橡胶摩擦器测得)
耐高温性	可承受60℃高温
抗渗性	不透水 (Karsten测试)
透汽性	4 gms / m <sup>2</sup> / mm / 24小时
耐化学腐蚀	请咨询技术部
耐磨性	泰伯磨耗试验机： 每1000转磨损90mg (CS17摩擦轮，加载1公斤质量)
抗压强度：	>60 N/mm <sup>2</sup> (BS 6319)
抗弯强度：	>40N/mm <sup>2</sup> (BS 6319)
抗拉强度：	>25N/mm <sup>2</sup> (BS 6319)
粘结强度	> 1.5 MPa ， 大于抗压强度 为25 N/mm <sup>2</sup> 的混凝土的抗拉力

毒性 对敏感性食品无污染

## 固化速度

	10 °C	20°C	30°C
允许轻荷载通行	36 小时	28小时	24小时
允许满载通行	72小时	48小时	36小时
完全化学固化	12天	7天	6天

## 客户服务

更多信息请联系相关生产商

### 制造商

汇亨亚洲  
汇亨香港  
汇亨中国

### 客服热线

+(603) 6277 9575  
+(852) 2795 0478  
+86 10 8472 1912

## 其它事项

为确保您的工程正确选用汇亨的树脂地面系统，请向我们的技术顾问咨询，或登录我们的网站查询。

Flowcrete Asia Sdn Bhd (366254-X)  
The Flooring Technology Centre  
Lot 37631 & 37632, Jalan 6/37A,  
Taman Bukit Maluri,  
Industrial Area Kepong,  
52100 Kuala Lumpur, Malaysia.  
Tel: +(603) 6277 9575  
Fax: +(603) 6277 4645  
Email: [malaysia@flowcrete.com](mailto:malaysia@flowcrete.com)  
Flowcrete Asia is an RPM company

Flowcrete Thailand  
522/41, Baan Klang Muang 1,  
Soi Sahakarnpramoorn,  
Pracha-Uthit Road,  
Wangthonglang, Bangkok, 10310.  
Tel: (662) 2530 9611  
Fax: (662) 2530 9610  
E-mail: [thailand@flowcrete.com](mailto:thailand@flowcrete.com)

Flowcrete Indonesia  
2nd Floor, Suite 203,  
Palma One Building,  
Jl. HR Rasuna Said Kav. X2 No. 4  
Jakarta Selatan 12950, Indonesia.  
Tel: +6221 252 3201  
Fax: +6221 252 0720  
E-mail: [indonesia@flowcrete.com](mailto:indonesia@flowcrete.com)

Flowcrete Vietnam  
Representative Office  
3rd Floor, 130 Nguyen Cong  
Tru Street, Nguyen Thai Binh Ward,  
District 1, HCMC, Vietnam  
Tel: +848 3821 6561  
Fax: +848 3821 6501  
E-mail: [vietnam@flowcrete.com](mailto:vietnam@flowcrete.com)

Flowcrete Hong Kong Limited  
Unit 1004, 1010/F, COL Tower  
Wharf T & T Square  
123 Hoi Bun Road Kwun Tong,  
Kowloon Hong Kong  
Tel: +(852) 2795 0478  
Fax: +(852) 2795 4842  
Email: [hongkong@flowcrete.com](mailto:hongkong@flowcrete.com)

Flowcrete China  
B2308 Lead International Building  
No. A2 Zhonghuan South Road  
Wangjing Chaoyang District  
Beijing P R C 100102  
Tel: +86 10 8472 1912  
Fax: +86 10 8472 1942  
Email: [china@flowcrete.com](mailto:china@flowcrete.com)