


富杰PU聚氨酯自流平 (2 mm)



标准色卡

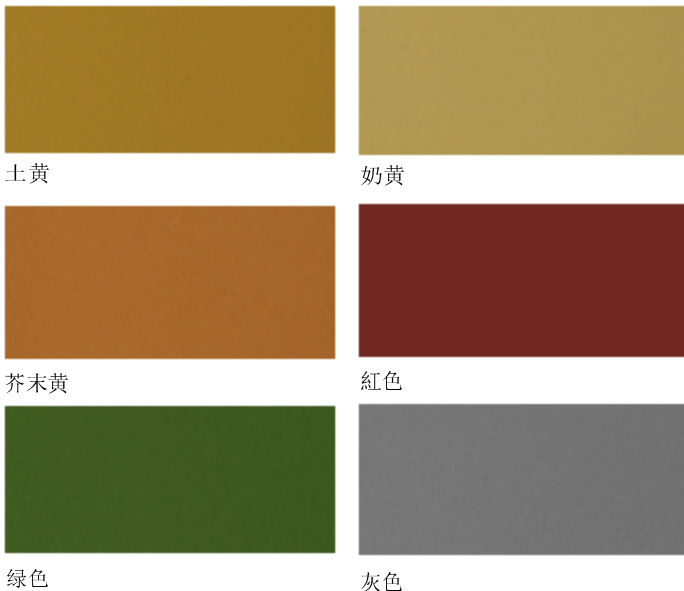

实物的颜色可能与图例有些轻微的差异。
如需要颜色样品或特殊颜色，请与我们的客户服务部联系。

概述

富杰 PU 是彩色 2mm 厚耐化学腐蚀聚氨酯 自流平面层。

典型用途

适用于车辆制造车间，大型机械厂和汽车修理厂等有耐化学腐蚀要求的区域，耐久性好，使用寿命长，抗冲击


优点

- 良好的耐化学腐蚀性能
- 易清洗和消毒
- 无尘无污染
- 极其耐磨损
- 施工时低异味
- 施工时间短
- 可选耐 UV 紫外线等级

项目案例

马来西亚：丰田服务中心，福伊特造纸
越南：Glomed 制药
印度：ABB

Typical System Design

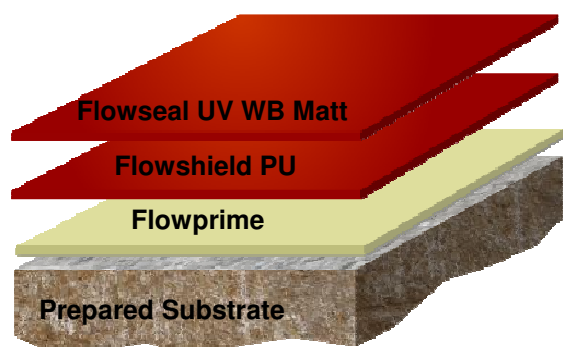

系统规格

产品: 富杰 PU 聚氨酯自流平

饰面: 亚光

厚度: 2mm

基层处理和施工需符合制造商的说明.

基层要求

混凝土基层或砂浆找平层抗压强度需大于 25 N/mm², 表面处理应去除浮浆、灰尘和其它污染物。根据 BS8204 标准, 基层应保持干燥相对湿度不超过 75% RH, 没有上升的水汽和有压力的地下水。

系统组成

富杰环氧底涂

富杰 PU 聚氨酯自流平 A 和 B 组份

富杰 PU 聚氨酯自流平 C 组份骨料

富杰耐 UV (WB) 紫外线水性聚氨酯密封涂层—亚光

详细的施工方案根据现场实际情况提供。

施工服务

系统须由汇亨认可的施工单位进行施工。

欲获取许可施工单位的详细资料, 请与我们的客户服务中心联系或经由我们的网页查询:

www.flowcreteasia.com

环境保护

该系统经评估对健康和环境无公害的环保产品。耐久的使用寿命和无缝的表面减少了对地面的维修、保养和清洁, 汇亨的技术人员和经过全面培训、经验丰富的施工人员在生产和施工的过程中已充分考虑到产品对环境和健康的因素。

后期维护—清洁和保养

定期使用单头或双头旋转式清洗干燥机, 结合中度碱性清洁剂清洗。

重要告示

汇亨公司保证其产品优异, 根据销售合同的条款和内容进行生产和销售, 标准的条款和内容可随时索取。

颜色稳定性

富杰PU聚氨酯自流平的颜色可能随着时间有所改变(泛黄)。颜色的转变取决于紫外线和热度水平, 因此不能预知变化的比例。这种变化在明亮颜色和蓝色的产品上体现地更明显, 但这不会影响产品的物理性能和耐化学腐蚀性。耐UV紫外线稳定说明请联系我们的技术部门。

技术数据

以下数据显示了该系统在环境为 20°C 及 50% 相对湿度的实验室测试中达到的性能参数。

防火性:	BS476: 第 7 部分 火焰表面蔓延度: 2 级
防滑性:	BS6677: 第一部分 1986 摆式防滑测试 干 70, 湿 25
抗冲击:	BS8204 第一部分 A 节 (<0.5mm ISO6272 1kg 重 >1.8m 2kg 重 >1.5m
耐温性:	可承受-5 至 60 °C
抗渗性:	不透水 (Karsten 测试)
耐化学腐蚀	请咨询技术部, 对糖和绝大多数酸 (有机和无机) 具有极好的耐腐蚀性
耐磨性:	泰伯磨耗试验机: 每 1000 转磨损 0.1g (CS17 摩擦轮, 加载 1 公斤质量)
抗压强度:	50 N/mm ² (BS 6319)
抗弯强度:	20N/mm ² (BS 6319)
抗拉强度:	12N/mm ² (BS 6319)
粘结强度	> 1.5 MPa, 大于抗压强度 为 25 N/mm ² 的混凝土的抗力

固化速度

	10 °C	20°C	30°C
允许轻荷载通行	36 小时	24 小时	12 小时
允许满载通行	72 小时	48 小时	24 小时
完全化学固化	12 天	7 天	6 天

客户服务

更多信息请联系相关生产商

制造商

汇亨亚洲

汇亨香港

汇亨中国

客服热线

+ (603) 6277 9575

+ (852) 2795 0478

+86 10 8472 1912

其它事项

为确保您的工程正确选用汇亨的树脂地面系统, 请向我们的技术顾问咨询, 或登录我们的网站查询。

Flowcrete Asia Sdn Bhd (366254-X)
The Flooring Technology Centre
Lot 37631 & 37632, Jalan 6/37A,
Taman Bukit Maluri,
Industrial Area Kepong,
52100 Kuala Lumpur, Malaysia.
Tel: +(603) 6277 9575
Fax: +(603) 6277 4645
Email: malaysia@flowcrete.com
Flowcrete Asia is an RPM company

Flowcrete Thailand
522/41, Baan Klang Muang 1,
Soi Sahakarnpramoorn,
Pracha-Uthit Road,
Wangthonglang, Bangkok, 10310.
Tel: (662) 2530 9611
Fax: (662) 2530 9610
E-mail: thailand@flowcrete.com

Flowcrete Indonesia
2nd Floor, Suite 203,
Palma One Building,
Jl. HR Rasuna Said Kav. X2 No. 4,
Jakarta Selatan 12950, Indonesia.
Tel: +6221 252 3201
Fax: +6221 252 0720
E-mail: indonesia@flowcrete.com

Flowcrete Vietnam
Representative Office
3rd Floor, 130 Nguyen Cong
Tru Street, Nguyen Thai Binh Ward,
District 1, HCMC, Vietnam
Tel: +848 3821 6561
Fax: +848 3821 6501
E-mail: vietnam@flowcrete.com

Flowcrete Hong Kong Limited
Unit 1004, 1010/F, COL Tower
Wharf T & T Square
123 Hoi Bun Road Kwun Tong,
Kowloon Hong Kong
Tel: +(852) 2795 0478
Fax: +(852) 2795 4842
Email: hongkong@flowcrete.com

Flowcrete China
B2308 Lead International Building
No. A2 Zhonghuan South Road
Wangjing Chaoyang District
Beijing P R C 100102
Tel: +86 10 8472 1912
Fax: +86 10 8472 1942
Email: china@flowcrete.com