


富杰SL环氧自流平(2-3 mm)



标准色卡

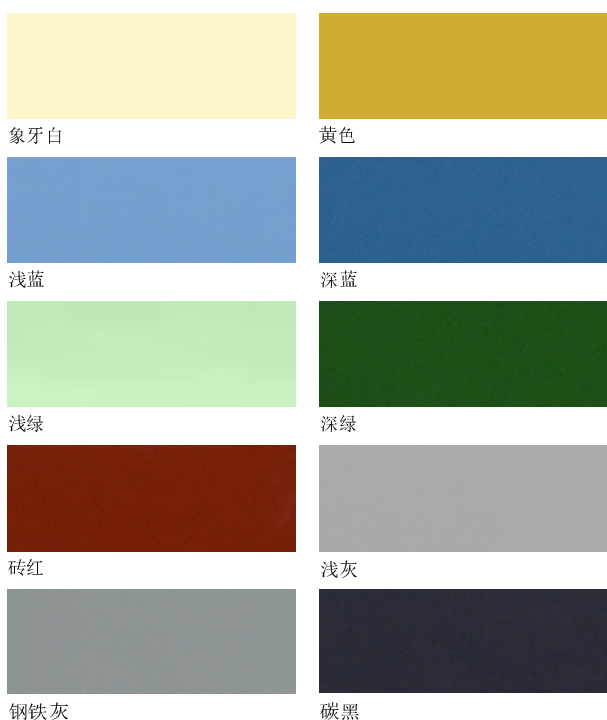

实物的颜色可能与图例有些轻微的差异。
如需要颜色样品或特殊颜色，请与我们的客户服务部联系。

概述

富杰SL环氧自流平是一种高光的环氧自流平树脂地面，通常厚度为2-3mm。

用途

适用于经常有人员通行，手推车、铲车和/或橡胶轮式叉车出入的干燥生产区域。主要的使用区域包括有：实验室、洁净室、仓库、医药贮藏区域、电子、航空航天、汽车及印刷厂房。


优点

- 醒目美观；改善工作环境
- 卫生洁净-易于清洁
- 耐污防尘
- 表面耐磨性高
- 耐磨损
- 具有各种级别的耐化学腐蚀等级可供选择

项目案例

中国贝岭集成电路，康宁Celcor, B Foods国际，Metse 纸业； KG糕饼厂，Advance医院，太平医药中心；葛兰素史克，诺华，默沙东。

System Design

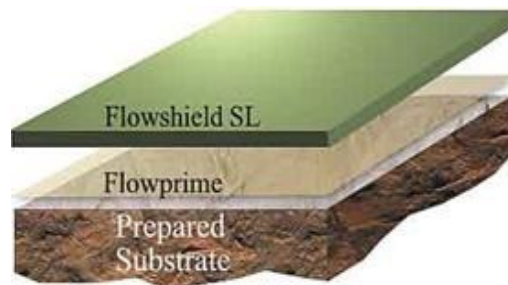

系统规格

产品名称：富杰SL环氧自流平

饰面：高光

厚度：2-3mm

基层处理和施工要求请按制造商推荐方法操作。

基层要求

混凝土基层或砂浆找平层抗压强度需大于25N/mm²，浮浆、灰尘和其它污染物都必须清除干净。基层地面应保持干燥相对湿度不超过75%RH（根据英国标准BS8204），没有上升的水汽和有压力的地下水。

系统组成

富杰环氧底涂

富杰SL环氧自流平

如需亚光饰面或增强抗划伤性能可在表面涂覆封闭涂层。详细信息请联系汇亨。

详细的施工方案根据现场实际情况提供。

施工服务

系统须由汇亨认可的施工单位进行施工。

欲获取许可施工单位的详细资料，请与我们的客户服务中心联系或经由我们的网页查询：

www.flowcreteasia.com

环境保护

该系统经评估是对健康和环境无公害的环保产品。耐久的使用寿命和无缝的表面减少了对地面的维修、保养和清洁，汇亨的技术人员和经过全面培训，经验丰富的施工人员在生产和施工的过程中已充分考虑到产品对环境和健康的因素。

后期维护-清洁和保养

定期使用单头或双头旋转式清洗干燥机，配合适当的碱性清洁剂清洗。

重要告示

汇亨公司保证其产品优异，根据标准销售合同的条款和内容进行生产和销售，标准的条款和内容可随时索取。

技术数据

以下数据显示了该系统在环境为20℃及50%相对湿度的实验室测试中达到的性能参数。

防火性	BS476: part 7 火焰表面蔓延度：2级
防滑性评估 (SRV)	根据BS 7976-2方法测试干67 (使用4-S橡胶磨轮测得的典型值)
耐高温性	可承受最高60 °C的持续高温
透水性	无渗透 (Karsten测试)
透汽性	4 gms/m ² /mm/24小时
表面硬度	180度 (Koenig硬度测试)
耐化学腐蚀	请咨询技术部
耐磨性	泰伯磨耗试验机 每1000转磨耗90 mg (使用CS17磨轮加载1 kg质量)
抗压强度	60N/mm ² (BS6319)
抗弯强度	40N/mm ² (BS6319)
抗拉强度	25N/mm ² (BS6319)
粘结强度	>1.5Mpa, 大于抗压强度为 25N/mm ² 的混凝土的内聚力
毒性	对敏感性食品无污染

固化速度

	10 °C	20°C	30°C
允许轻荷载通行	36 小时	24小时	16小时
允许满载通行	72小时	48小时	36小时
完全化学固化	12天	7天	6天

客户服务

更多信息请联系相关生产商

制造商

汇亨亚洲

汇亨香港

汇亨中国

客服热线

+ (603) 6277 9575

+ (852) 2795 0478

+86 10 8472 1912

其它事项

为确保您的工程正确选用汇亨的树脂地面系统，请向我们的技术顾问咨询，或登录我们的网站查询。

Flowcrete Asia Sdn Bhd (366254-X)
The Flooring Technology Centre
Lot 37631 & 37632, Jalan 6/37A,
Taman Bukit Maluri,
Industrial Area Kepong,
52100 Kuala Lumpur, Malaysia.
Tel: +(603) 6277 9575
Fax: +(603) 6277 4645
Email: malaysia@flowcrete.com
Flowcrete Asia is an RPM company

Flowcrete Thailand
522/41, Baan Klang Muang 1,
Soi Sahakarnpramoon,
Pracha-Uthit Road,
Wangthonglang, Bangkok, 10310.
Tel: (662) 2530 9611
Fax: (662) 2530 9610
E-mail: thailand@flowcrete.com

Flowcrete Indonesia
2nd Floor, Suite 203,
Palma One Building,
Jl. HR Rasuna Said Kav. X2 No. 4
Jakarta Selatan 12950, Indonesia.
Tel: +6221 252 3201
Fax: +6221 252 0720
E-mail: indonesia@flowcrete.com

Flowcrete Vietnam
Representative Office
3rd Floor, 130 Nguyen Cong
Tru Street, Nguyen Thai Binh Ward,
District 1, HCMC, Vietnam
Tel: +848 3821 6561
Fax: +848 3821 6501
E-mail: vietnam@flowcrete.com

Flowcrete Hong Kong Limited
Unit 1004, 1010/F, COL Tower
Wharf T & T Square
123 Hoi Bun Road Kwun Tong,
Kowloon Hong Kong
Tel: +(852) 2795 0478
Fax: +(852) 2795 4842
Email: hongkong@flowcrete.com

Flowcrete China
B2308 Lead International Building
No. A2 Zhonghuan South Road
Wangjing Chaoyang District
Beijing P R C 100102
Tel: +86 10 8472 1912
Fax: +86 10 8472 1942
Email: china@flowcrete.com