


富杰SL1000环氧自流平 (1 mm)



标准色卡

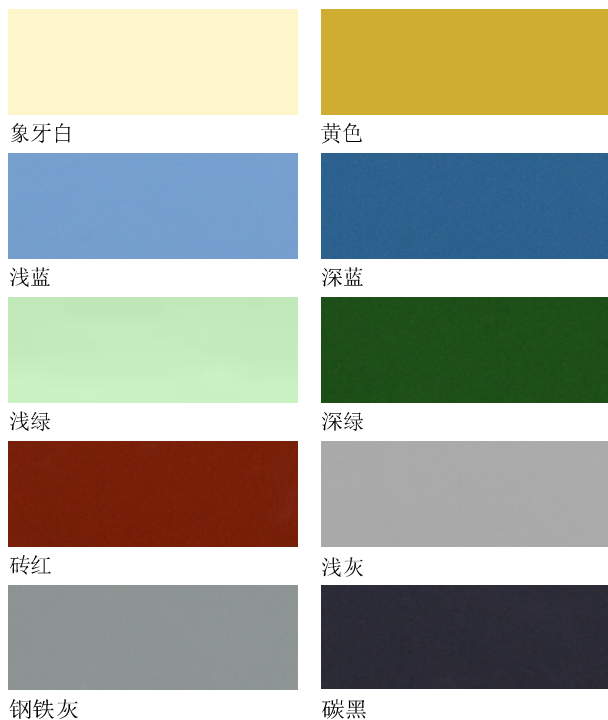

实物的颜色可能与图例有些轻微的差异。
如需要颜色样品或特殊颜色，请与我们的客户服务部联系

概述

富杰SL1000环氧自流平为1mm厚度的环氧树脂自流平地面。

适用场所

适用于经常有人员通行，手推车、铲车和/或橡胶轮式叉车出入的干燥生产区域。主要的使用区域包括有：实验室、洁净室、仓库、医药贮藏区域、电子、航空航天、汽车及印刷厂房。


特点

- 醒目美观，改善工作环境
- 无溶剂，低异味
- 卫生洁净，易于清洁
- 耐污防尘
- 表面耐磨性高
- 耐磨损
- 具有各种级别的防静电等级可供选择
- 具有各种级别的耐化学腐蚀等级可供选择

项目案例

贝岭集成电路，康宁Celcor，中国；B Foods国际，Metse纸业，泰国；KG糕饼厂，Advance医院，太平医药中心，马来西亚等

系统设计

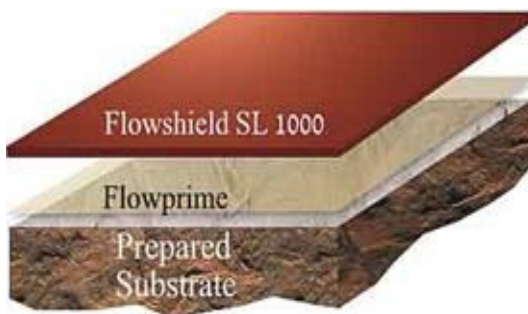

系统规格

产品名称：富杰SL1000环氧自流平
(Flowshield SL1000)

饰面：高光

厚度：1mm

基层处理和施工要求请按汇亨推荐方法操作。

基层要求

混凝土基层应具有至少25N/mm²的抗压强度。浮浆、灰尘及其它所有杂物都必须清除干净。基层地面应保持干燥，相对湿度不应超过75%（根据英国标准BS8204）并封闭水汽防止向上渗透和有压力的地下水。

系统组成

富杰底涂 (Flowprime)

富杰SL1000环氧自流平 (Flowshield SL1000)

可在面层选涂封闭剂，以提供亚光饰面或增加耐划伤性能——欲了解更多信息请联系汇亨。

具体施工方案根据现场实际情况决定。

施工服务

系统由汇亨认可的施工单位进行施工。欲获取许可施工单位的详细资料，请与我们的客服中心联系或经我们的网站查询：www.flowcreteasia.com

环境保护

该系统经评估对健康和环境无公害的环保产品。耐久的使用寿命和无缝的表面减少了对地面的维修、保养和清洁，汇亨的技术人员和经过全面培训，经验丰富的施工人员在生产和施工的过程中已充分考虑到产品对环境和健康的因素。

后期维护—清洁和保养

定期使用单头或双头旋转式清洗干燥机，结合中度碱性清洁剂清洗。

重要告示

汇亨公司保证其产品优异，根据销售合同的条款和内容进行生产和销售，标准的条款和内容可随时索取。

技术数据

以下数据显示了该系统在环境为20℃及50%相对湿度的实验室测试中达到的性能参数。

防火性	BS476：第7部分 表面火焰蔓延度：2级
防滑性(SRV)	BS 7976-2所描述的方法测试 干67（按4-S橡胶摩擦器 测得的数值）
耐高温性	可承受达60℃
透水性	无渗透（Karsten测试）
透汽性	4 gms/m ² /mm/24小时
耐化学腐蚀	请联系技术部门
耐磨性	泰伯研磨测试：每1000转磨耗 90毫克（CS17摩擦轮，加载1 公斤质量）
抗压强度	60N/mm ² (BS6319)
抗弯强度	40N/mm ² (BS6319)
抗拉强度	25N/mm ² (BS6319)
粘结强度	>1.5Mpa, 大于抗压强度为25N/ mm ² 的混凝土的内聚力
毒性	无毒，可与食品接触

固化速度

	10℃	20℃	30℃
允许轻荷载通行	36小时	28小时	24小时
允许满载通行	72小时	48小时	36小时
完全化学固化	12天	7天	6天

客户服务

更多信息请联系相关生产商

制造商

汇亨亚洲

汇亨香港

汇亨中国

客服热线

+(603) 6277 9575

+(852) 2795 0478

+86 10 8472 1912

其它事项

为确保您的工程正确选用汇亨的树脂地面系统，请向我们的技术顾问咨询，或登录我们的网站查询

Flowcrete Asia Sdn Bhd (366254-X)
The Flooring Technology Centre
Lot 37631 & 37632, Jalan 6/37A,
Taman Bukit Maluri,
Industrial Area Kepong,
52100 Kuala Lumpur, Malaysia.
Tel: +(603) 6277 9575
Fax: +(603) 6277 4645
Email: malaysia@flowcrete.com
Flowcrete Asia is an RPM company

Flowcrete Thailand
522/41, Baan Klang Muang 1,
Soi Sahakarnpramoorn,
Pracha-Uthit Road,
Wangthonglang, Bangkok, 10310.
Tel: (662) 2530 9611
Fax: (662) 2530 9610
E-mail: thailand@flowcrete.com

Flowcrete Indonesia
2nd Floor, Suite 203,
Palma One Building,
Jl. HR Rasuna Said Kav. X2 No. 4
Jakarta Selatan 12950, Indonesia.
Tel: +6221 252 3201
Fax: +6221 252 0720
E-mail: indonesia@flowcrete.com

Flowcrete Vietnam
Representative Office
3rd Floor, 130 Nguyen Cong
Tru Street, Nguyen Thai Binh Ward,
District 1, HCMC, Vietnam
Tel: +848 3821 6561
Fax: +848 3821 6501
E-mail: vietnam@flowcrete.com

Flowcrete Hong Kong Limited
Unit 1004, 1010/F, COL Tower
Wharf T & T Square
123 Hoi Bun Road Kwun Tong,
Kowloon Hong Kong
Tel: +(852) 2795 0478
Fax: +(852) 2795 4842
Email: hongkong@flowcrete.com

Flowcrete China
B2308 Lead International Building
No. A2 Zhonghuan South Road
Wangjing Chaoyang District
Beijing P R C 100102
Tel: +86 10 8472 1912
Fax: +86 10 8472 1942
Email: china@flowcrete.com