

Flowgard WB

富杰WB水性聚氨酯墙面涂层



概述

富杰WB是单组份水性聚氨酯内墙涂层，设计为墙面提供光滑柔性洁净的表面。可用于混凝土、砖墙、钢板、木材、腻子等基层上。


用途

富杰WB水性聚氨酯墙面涂层适用于药厂洁净室、食品和饮料加工厂、医院、住宅等环境下的墙面封闭处理。

优点

- 洁净
- 抑制微生物的生长---含有广谱的真菌杀灭剂
- 优异的耐水性和耐化学清洁剂腐蚀
- 施工时低异味
- 具有裂缝桥接能力
- 耐污易清洁
- 不黄变
- 色彩丰富，有光泽


系统设计

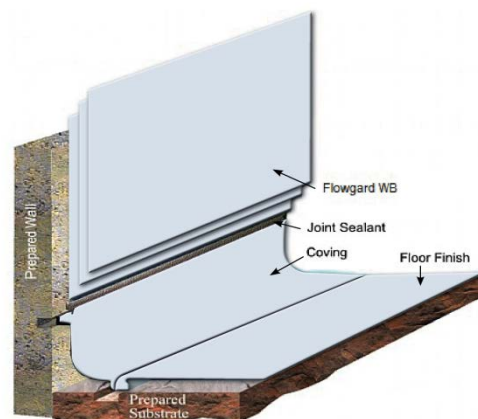

标准色卡




白色



牡蛎白



银灰



海豚灰



天蓝



浅绿

实物的颜色可能与图例有些轻微的差异。
如需要颜色样品或特殊颜色，请与我们的客户服务部联系。

系统规格

产品名称: 富杰WB水性聚氨酯墙面涂层
饰面: 缎光
厚度: 0.20 mm 干膜厚度 (2涂)
基层处理和施工需符合制造商的说明。

基层要求

为得到最佳的饰面效果, 推荐使用腻子找平或类似材料确保基层光滑密实。

系统组成

富杰WB水性聚氨酯墙面涂层

实际用量参见每个项目的设计说明。

详细的施工方案根据现场实际情况提供。

施工服务

系统须由汇亨认可的施工单位进行施工。欲获取许可施工单位的详细资料, 请与我们的客户服务中心联系或经由我们的网页查询: www.flowcreteasia.com。

环境保护

该系统经评估是对健康和环境无公害的环保产品。耐久的使用寿命和无缝的表面减少了对地面的维修、保养和清洁, 汇亨的技术人员和经过全面培训, 经验丰富的施工人员在生产和施工的过程中已充分考虑到对环境和健康的因素。

后期维护-清洁和保养

定期使用单头或双头旋转式清洗干燥机, 可用中度碱性清洁剂清洗。

重要告示

汇亨公司保证其产品优异, 根据销售合同的条款和内容进行生产和销售, 标准的条款和内容可随时索取。

技术数据

以下数据显示了该系统在环境为 20°C 及 50% 相对湿度的实验室测试中达到的性能参数。

防火性:	BS476: 第 7 部分: 1987 火焰表面蔓延度: 1 级
耐高温 :	可承受至 60 oC
透汽性:	ASTM: E96:90-20g/ m2/mm /24 小时
耐化学腐蚀:	请咨询技术部
粘结强度:	> 1.5 MPa , 大于基层的内聚力

固化速度

	20°C	30°C
表干	1.5 小时	1 小时
实干	5 小时	3 实干
完全化学固化	7 天	6 天

需在较低的相对湿度及良好的通风条件下才能达到以上干燥时间。

客户服务

更多信息请联系相关生产商。

制造商	客服热线
汇亨亚洲	+(603) 6277 9575
汇亨香港	+(852) 2795 0478
汇亨中国	+86 10 8472 1912

其它事项

为确保您的工程正确选用汇亨的树脂地面系统, 请向我们的技术顾问咨询, 或登录我们的网站查询。

Flowcrete Asia Sdn Bhd (366254-X)
The Flooring Technology Centre
Lot 37631 & 37632, Jalan 6/37A,
Taman Bukit Maluri,
Industrial Area Kepong,
52100 Kuala Lumpur, Malaysia.
Tel: +(603) 6277 9575
Fax: +(603) 6277 4645
Email: malaysia@flowcrete.com
Flowcrete Asia is an RPM company

Flowcrete Thailand
522/41, Baan Klang Muang 1,
Soi Sahakarnpramoon,
Pracha-Uthit Road,
Wangthonglang, Bangkok, 10310.
Tel: (662) 2530 9611
Fax: (662) 2530 9610
E-mail: thailand@flowcrete.com

Flowcrete Indonesia
2nd Floor, Suite 203,
Palma One Building,
Jl. HR Rasuna Said Kav. X2 No. 4
Jakarta Selatan 12950, Indonesia.
Tel: +6221 252 3201
Fax: +6221 252 0720
E-mail: indonesia@flowcrete.com

Flowcrete Vietnam
Representative Office
3rd Floor, 130 Nguyen Cong
Tru Street, Nguyen Thai Binh Ward,
District 1, HCMC, Vietnam
Tel: +848 3821 6561
Fax: +848 3821 6501
E-mail: vietnam@flowcrete.com

Flowcrete Hong Kong Limited
Unit 1004, 1010/F, COL Tower
Wharf T & T Square
123 Hoi Bun Road Kwun Tong,
Kowloon Hong Kong
Tel: +(852) 2795 0478
Fax: +(852) 2795 4842
Email: hongkong@flowcrete.com

Flowcrete China
B2308 Lead International Building
No. A2 Zhonghuan South Road
Wangjing Chaoyang District
Beijing P R C 100102
Tel: +86 10 8472 1912
Fax: +86 10 8472 1944
Email: china@flowcrete.com